



Racing oil es un sueño hecho realidad, una empresa de nueva generación fruto de los conocimientos y la experiencia atesorada durante más de 20 años en el sector de los lubricantes.

Racing oil ha sido concebida para satisfacer todos los requerimientos y especificaciones de los principales fabricantes de automoción e industriales, con el objetivo de que su negocio pueda ser atendido como usted se merece. Nuestra visión se basa en cuatro pilares fundamentales: calidad, precio, servicio y una atención personalizada.

BIENVENIDO A LA GENERACIÓN RACING OIL !



Racing oil is a dream come true, a new generation company born from the knowledge and experience gained over 20 years in the motor oil & lubricants sector.

Racing oil is designed to meet all requirements and specifications of the leading automotive and industrial manufacturers to offer you the level of service your business deserves. Our vision is built on four pillars: quality, price, service and customized attention.


WELCOME TO THE RACING OIL GENERATION !



Racing oil é um sonho tornado realidade, uma empresa da nova geração com o conhecimento e experiência dos seus criadores de mais de 20 anos no sector dos lubrificantes.

Racing oil foi criada para satisfazer todos os requisitos e especificações dos principais fabricantes de automóveis e indústria, para que o seu negócio possa ser visto como você merece, e assim, satisfazemos os nossos objectivos primordiais: qualidade, preço, serviço e uma atenção personalizada.

BEM VINDO À GERAÇÃO RACING OIL !





INTERNET
www.racingoil.es

RACING OIL, S.L. C.I.F. B-17765363
C/Tallers, 12 - Pol Ind. Pedregal 08160 Montmeló (Barcelona)
tel 972 861 956 / fax 93 733 40 72 e-mail: info@racingoil.es



CATALOGO PRODUCTOS

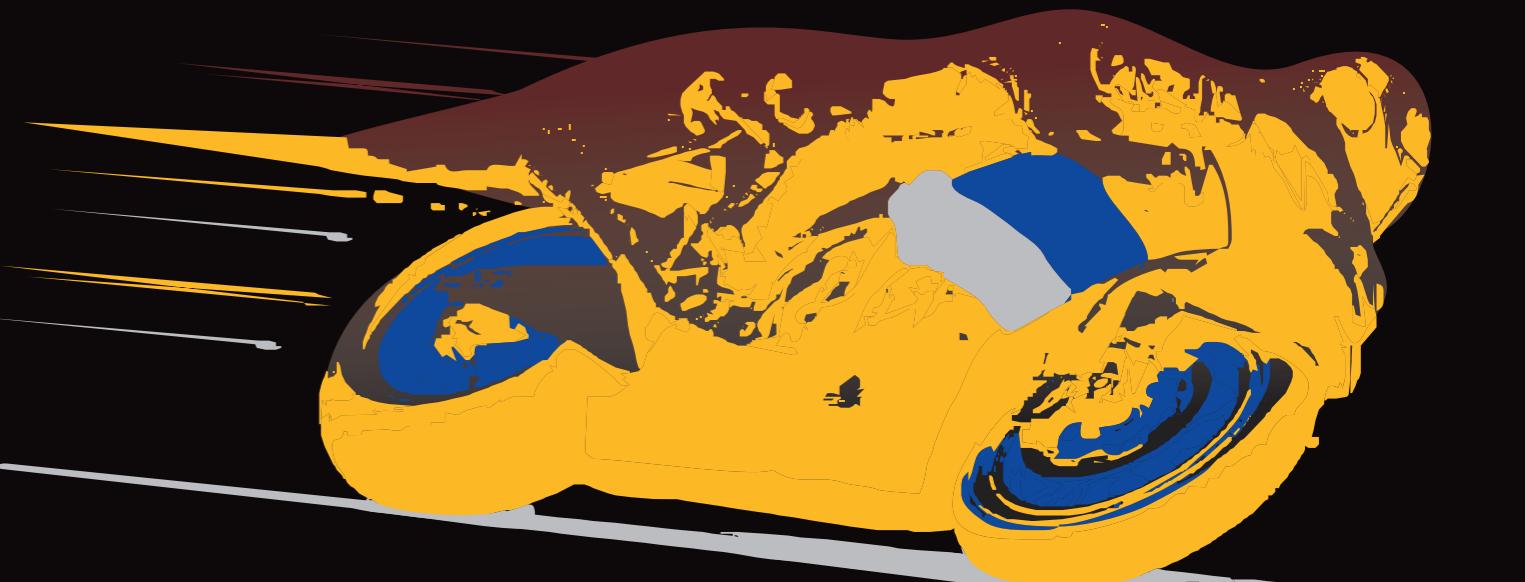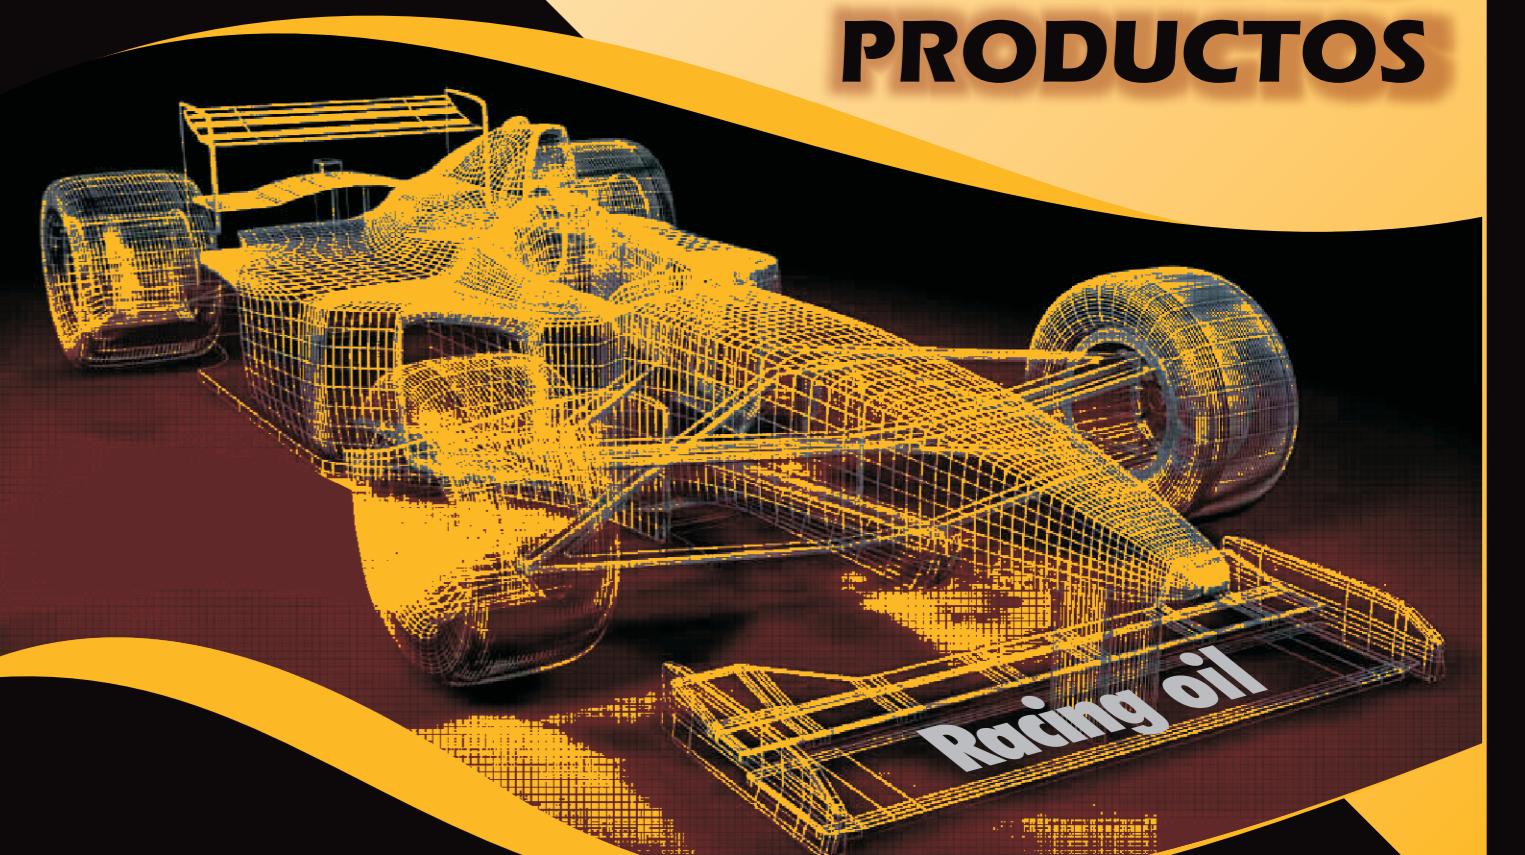

Distribuido por:

PRODUCTOS



DIVISIÓN LUBRICANTES SINTÉTICO

LUBRICANTES SINTÉTICOS DE MOTOR GASOLINA / DIESEL	ESPECIFICACIONES	ENVASES
5W30 100% SINTÉTICO	ACEA A3 / B4 / C2 / C3, MB229.51 Compatibile VW501.01 / VW502.00 / VW503.00 / VW503.01 / VW504.00 VW505.00 / VW505.01 / VW506.00 / VW506.01 / VW507.00	1Lt - 5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts

5W40	100% SINTÉTICO	ENVASES
Lubricante ultramoderno 100% sintético, que cubre la máxima calidad actual para motores de gasolina y diesel de última generación. API SM / CF - BMW LL-04 - ACEA A3 / B4 / C2 / C3, MB229.51	1Lt - 5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts	

10W40	SEMI SINTÉTICO	ENVASES
Lubricante ultramoderno semi-sintético, que cubre la máxima calidad actual para motores de gasolina y diesel de última generación. API SL / CG4 / ACEA A3 / B4 / E2	1Lt - 5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts	

10W40	SINTÉTICO 60.000 Kms	ENVASES
Lubricante ultramoderno sintético, que cubre la máxima calidad actual para motores de gasolina y diesel de última generación. API CG4 / SL	5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts	

DIVISIÓN LUBRICANTES MINERALES

LUBRICANTES MOTORES DIESEL / GASOLINA	ESPECIFICACIONES	ENVASES
20W50 EXTRA	ACEA A3 / B4 / E2 / E3 / DB 228.1 / DB 228.3	5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts

15W40	TDI	ENVASES
Lubricante ultramoderno mineral, que cubre la máxima calidad actual para motores de gasolina y diesel de última generación. API CG4 / SL	1Lt - 5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts	

15W40	SHPD	ENVASES
Lubricante ultramoderno mineral, que cubre la máxima calidad actual para motores de gasolina y diesel de última generación. API CG4 / SL	5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts	

15W40	SHPD ECO	ENVASES
Lubricante ultramoderno mineral, que cubre la máxima calidad actual para motores de gasolina y diesel de última generación. API CG4 / SL	1Lt - 5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts	

DIVISIÓN MOTOSIERRAS

ACEITE MOTOSIERRAS	ESPECIFICACIONES	ENVASES
15W40 SHPD	ACEA A3 / B4 / E2 / E3 / DB 228.1 / DB 228.3	5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts
X2T MOTOSIERRAS	X2T es un lubricante indicado para la mezcla de las motosierras y desbrozadoras. Lubricante con un alto grado de aditivación, especialmente indicado para motores de reacción de revestimiento, muy elevado, por su parte cumple con todas las normas exigidas por todos los fabricantes de maquinaria forestal y agrícola.	250 ml 1 Lt 10 Lts
15W40 SHPD 3 TRACS	ACEA A3 / B4 / E2 / E3 / DB 228.1 / DB 228.3	1Lt - 5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts

DIVISIÓN HIDRÁULICOS

HIDRÁULICOS MINERALES	ESPECIFICACIONES	ENVASES
HLP-32	Lubricante especialmente formulado para circuitos hidráulicos. Contiene aditivos antiespumantes, de extrema presión y antiherrumbre. API CG4 / SL ACEA A3 / B3 / B4 / E2 / E3 / DB 228.1 / DB 228.3	5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts
HLP-46	Lubricante especialmente formulado para circuitos hidráulicos. Contiene aditivos antiespumantes, de extrema presión y antiherrumbre. API CG4 / SL ACEA A3 / B3 / B4 / E2 / E3 / DB 228.1 / DB 228.3	5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts
HLP-68	Lubricante especialmente formulado para circuitos hidráulicos. Contiene aditivos antiespumantes, de extrema presión y antiherrumbre. API CG4 / SL ACEA A3 / B3 / B4 / E2 / E3 / DB 228.1 / DB 228.3	5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts
HV-46	ACEITE hidráulico de gama alta de avanzada tecnología, especialmente indicado para cualquier sistema o circuito hidráulico sometido a un amplio cambio de temperatura ambiental. API CG4 / SL ACEA A3 / B3 / B4 / E2 / E3 / DB 228.1 / DB 228.3	5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts
HV-68	ACEITE hidráulico de gama alta de avanzada tecnología, especialmente indicado para cualquier sistema o circuito hidráulico sometido a un amplio cambio de temperatura ambiental. API CG4 / SL ACEA A3 / B3 / B4 / E2 / E3 / DB 228.1 / DB 228.3	5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts

MAQUINARIA AGRÍCOLA

ESPECIFICACIONES	ENVASES	
15W40 S.T.O.U.	ACEITE multifuncional para tractores y maquinaria agrícola. Cumple con todas las funciones requeridas por los órganos mecánicos: fluido para los sistemas hidráulicos, aceite de motor, aceite de transmisiones, ATF, frenos sumergidos bañados por aceite y direcciones automáticas. API CG4 / SL ACEA A3 / B3 / B4 / E2 / E3 / DB 228.1 / DB 228.3	5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts
10W30 U.T.T.O.	ACEITE hidráulico multifuncional, para circuitos hidráulicos, transmisiones mecánicas en baño de aceite y engranajes de tractores. API CG4 / SL ACEA A3 / B3 / B4 / E2 / E3 / DB 228.1 / DB 228.3	20Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts
JOHN DEERE J - 20	Lubricante formulado con bases altamente refinadas y aditivos de extrema presión, antiespumantes y antidescarga, inhibidores de oxidación y corrosión y depresores del punto de congelación. Para transmisiones y sistemas hidráulicos de tractores, maquinaria agrícola y de equipos industriales. Indicada para maquinaria John Deere. API CG4 / SL ACEA A3 / B3 / B4 / E2 / E3 / DB 228.3	5Lts - 20Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts
POCLEAIN	Formulación para alcanzar niveles de calidad especificados para los más importantes sistemas, para transmisiones y sistemas hidráulicos de tractores, maquinaria agrícola y de equipos industriales. Indicada para maquinaria Poclain. API CG4 / SL ACEA A3 / B3 / B4 / E2 / E3 / DB 228.3	20Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts

HIDRÁULICOS ESPECIALES

ESPECIFICACIONES	ENVASES	
SAE 10 W C - 3	Fluido hidráulico especial para su utilización en sistemas hidráulicos sometidos a trabajos severos, transmisiones, convertidores de par, ATF para camiones, automóviles y maquinaria de O.P., sometidas a condiciones de servicio severas.	20Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts

ESPECIFICACIONES	ENVASES	
SAE 10 W TO - 4	Fluido multifuncional aditivado para satisfacer el óptimo funcionamiento, como lubricante único, en transmisiones, servotransmisiones, trenes de impulsión, engranajes frenos sumergidos en aceite. No se debe utilizar en motores.	20Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts

ESPECIFICACIONES	ENVASES	
SAE 30 W TO - 4	Fluido multifuncional aditivado para satisfacer el óptimo funcionamiento, como lubricante único, en transmisiones, servotransmisiones, trenes de impulsión, engranajes frenos sumergidos en aceite. No se debe utilizar en motores.	20Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts

ESPECIFICACIONES	ENVASES	
SAE 50 W TO - 4	Fluido multifuncional aditivado para satisfacer el óptimo funcionamiento, como lubricante único, en transmisiones, servotransmisiones, trenes de impulsión, engranajes frenos sumergidos en aceite. No se debe utilizar en motores.	20Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts

ESPECIFICACIONES	ENVASES	
A.T.F. DEXRON III	ACEITE especial para transmisiones automáticas para cualquier tipo de automóvil, camión o maquinaria, sea cual sea su marca. Indicado igualmente para convertidores de par y poleas hidráulicas.	1Lt - 5Lts - 20Lts 25Lts - 50Lts 204Lts - 1000Lts

ESPECIFICACIONES	ENVASES	
L.H.M. Esp. CITROËN	Líquido hidráulico mineral especialmente diseñado para vehículos Citroën. Punto de ebullición (P.E.) en seco 260°C.	0,5 Lts 50 Lts

ESPECIFICACIONES	ENVASES	
SERVO DIRECCIONES	Líquido hidráulico especial para servodirecciones asistidas y servomecanismos.	0,5 Lts - 5 Lts 50 Lts

ESPECIFICACIONES	ENVASES	
SIS. HIDRÁ. CENTRA. DIREC. ASISTIDA VW	Fluido hidráulico a base de hidrocarburos sintéticos y bases nátricas con aditivos mejoradores del índice de viscosidad, antioxidantes, antiadherentes y anticorrosivos. Formulado especialmente para sistemas hidráulicos centralizados y suspensiones hidromecánicas, amortiguación y servodirección. Temperatura de trabajo de -40°C a más de 130°C.	1 Lt

| ESPECIFICACIONES |
<th
| --- |